

ESPECIFICACIONES TECNICAS

APLICACIONES:

Grapa de dos piezas del tipo universal y rígida para uso industrial y comercial en la instalación y montaje de tuberías EMT, IMC o Rígida para en rieles o perfiles Unistrut.


CONSTRUCCION:

Fabricadas con lámina de acero al carbono conforme a la norma ASTM A36, A575, A576, A635. Cada grapa consiste de 2 piezas e incluye un tornillo de ranura con tuerca hexagonal .

TERMINADO:

Electro-Galvanizado

UTILIZACION:

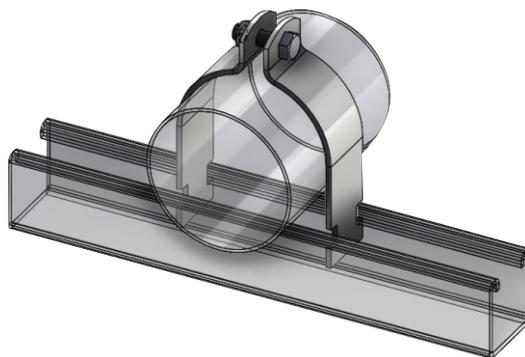

CARACTERÍSTICAS:



CODIGO	MEDIDAS	EMPAQUE (PCS)
ABUNI1201	1/2"	250
ABUNI3401	3/4"	200
ABUNI1001	1"	150
ABUNI1140	1-1/4"	150
ABUNI1120	1-1/2"	150
ABUNI2001	2"	100
ABUNI2120	2-1/2"	80
ABUNI3001	3"	80
ABUNI4001	4"	100