


**Detalles Técnicos Garantizados  
De 36kV Fusible de caída de Puerta cout - out**

**2. 27kV Outdoor DOFC TIPO DE POLÍMERO**

Sl no.	Descripción	Unidad	Requisitos de IEC 282-2	Datos del fabricante
1.	Nombre del fabricante y país	-	Para ser mencionado	ATP ELECTRIC POWER
2.	Número de modelo del fabricante	-	Para ser mencionado	HTHC1W-27KV/100A
3.	Frecuencia	Hz	60	60
4.	Tensión nominal del sistema	KV	24	27
5.	Capacidad de Interrupción	KV	8kA	8kA
6.	Calificación de corriente continua de cut-out	A	100	100
7.	Nivel de aislamiento básico (A tierra y entre polos)	KV	150	150
8.	distancia de fuga	mm		690
9.	La frecuencia de alimentación resiste el voltaje, seca y húmeda (A tierra y entre polos)	KV	70	70
10.	Instalación	-	Exterior	Exterior
11.	Mecanismo de operación	-	Manual	Manual
12.	Posición de montaje	-	Vertical	Vertical
13.	tipo de contacto	-	Plateado	Plateado
14.	Dimensión (LxWxH)	mm	Para ser mencionado	46.5*39*14
15.	Peso total de la unidad	Kg	Para ser mencionado	5.70
16.	del fabricante ISO 9001 certificate	-	Para ser mencionado	
17.	Estándar (IEC 282-2/ BS EN ISO 1461:2009/ ANSI-C 37.40, 37.41 & 37.42 y NEMA Estándar)	-	Para ser mencionado	(IEC 282-2/ BS729/ ANSI-C 37.40, 37.41 & 37.42 y NEMA Estándar)

PRUEBA DE RUTINAS PARA CORTE DE FUSIBLES

NO	Elemento de prueba	Valor estandar	Valor de prueba	Evaluation
1	Escribe	HTHC1w - 27 KV/100A	27KV-100A	Evaluación
2	Prueba visual	Sin daños por porcelana y corte de fusible completo.	Sin daños por porcelana y corte de fusible completo.	Aprobado
3	Prueba de rendimiento de contacto	Rendimiento táctil de contacto más del 75%	Prueba de oscurecimiento de la luz, toque de contacto rendimiento más del 75%	Aprobado
4	Prueba de voltaje soportado	Prueba de tensión soportada de frecuencia industrial, tensión aplicada de 70 kV, soportada 1 min, sin descarga disruptiva	Prueba de tensión soportada de frecuencia industrial, tensión aplicada de 70 kV, soportada 1 min, sin descarga disruptiva	Cumplió con los requisitos .
5	Pruebas de estabilidad mecánica	Abrir y cerrar 20 veces, sin deformar ni dañar	Abrir y cerrar 20 veces, sin deformar ni dañar	Cumplió con los requisitos ts.

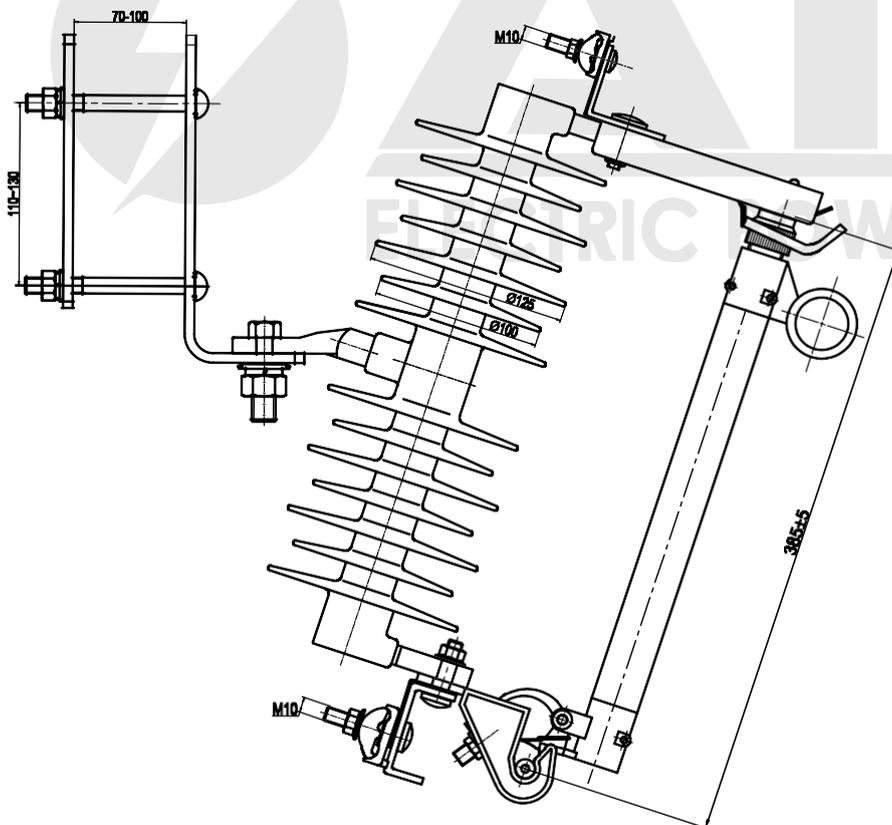

Technical specs.  
 1. Rated voltage :27kV  
 2. Rated current : 100A/200A  
 3. Breaking Capacity :8kA  
 4. power-frequency withstand voltage: 70kV  
 5. impulse voltage(BIL) :150kV  
 6. Creepage distance: 690mm